

令和4年9月市議会 建設水道委員会資料

第122号議案 工事の請負契約の一部変更について

新大工歩道橋整備工事

目次

1	工事の請負契約の一部変更について	1ページ
2	概要	2ページ

まちづくり部  
理財部

令和4年9月



1 工事の請負契約の一部変更について


第122号議案資料		担当	まちづくり部 理財部
工 事 名		新大工歩道橋整備工事	
工 期	変更前	議会の議決を得た日から令和4年11月30日まで	
	変更後	議会の議決を得た日から令和5年3月10日まで	
契約変更の理由		掘削の結果、埋設物が工事の支障となることが判明したため、基礎等の形状を変更する必要性が生じたこと等に伴い、工期を変更するもの。	
契 約 金 額		238,700,000円	
相 手 方		長崎市小浦町20番地 久保工業株式会社 代表取締役 高橋 伸也	
工 事 概 要		1 工事場所 新大工町及び伊勢町 2 工事内容 延 長 35メートル 工場製作工 一式 工場製品輸送工 一式 架 設 工 一式 現場溶接工 一式 現場塗装工 一式 橋梁足場工 一式 橋脚基礎工 一式 階段基礎工 一式 撤 去 工 一式 仮 設 工 一式	

## 2 概要

### ○位置図




### ○配置図

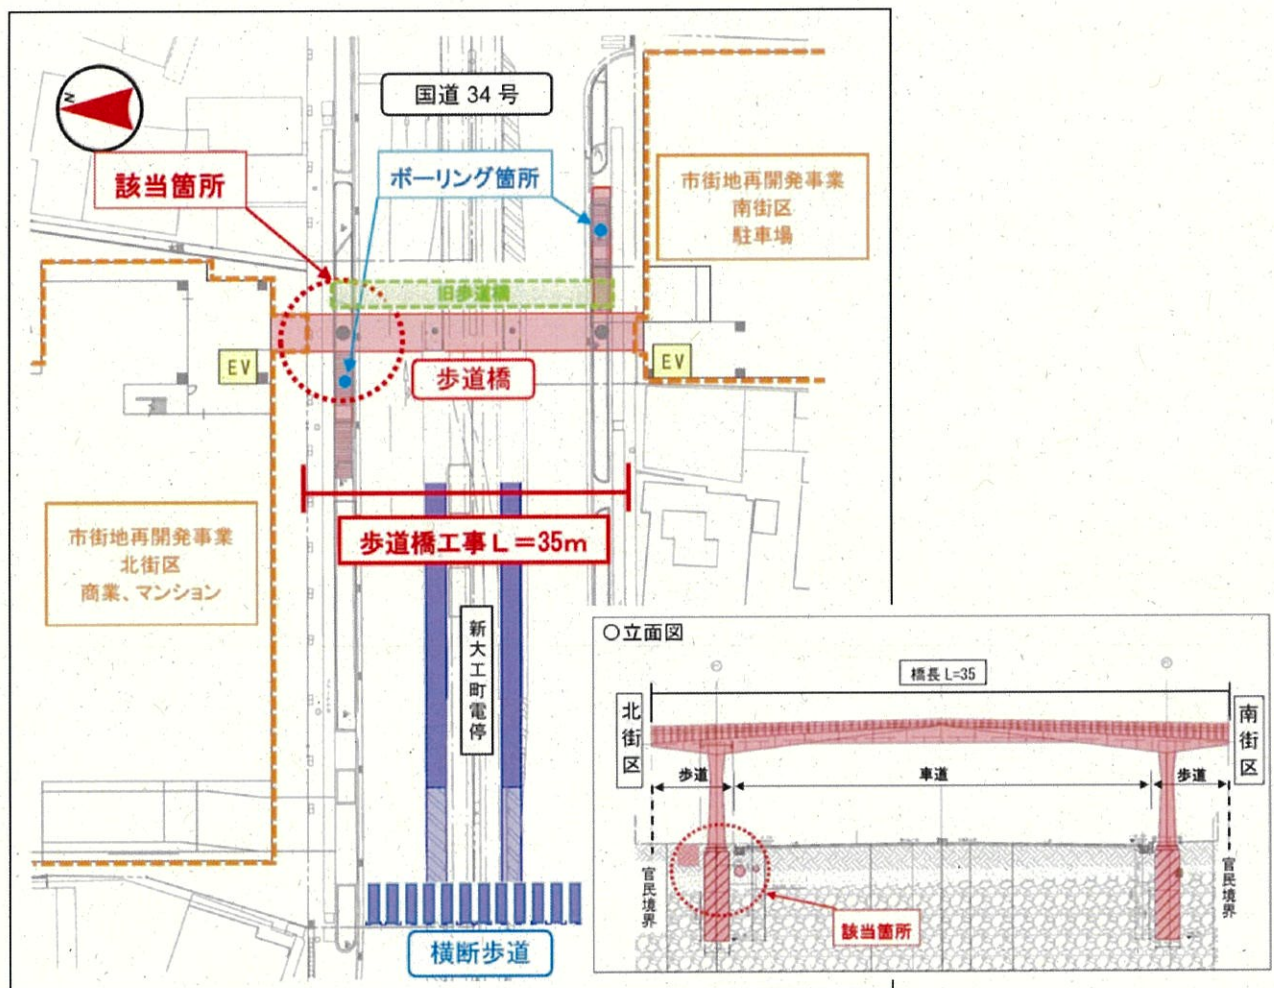

○変更の経緯


当初計画

地下埋設物から約 30cm の離隔を確保、地下埋設物の位置は台帳で確認

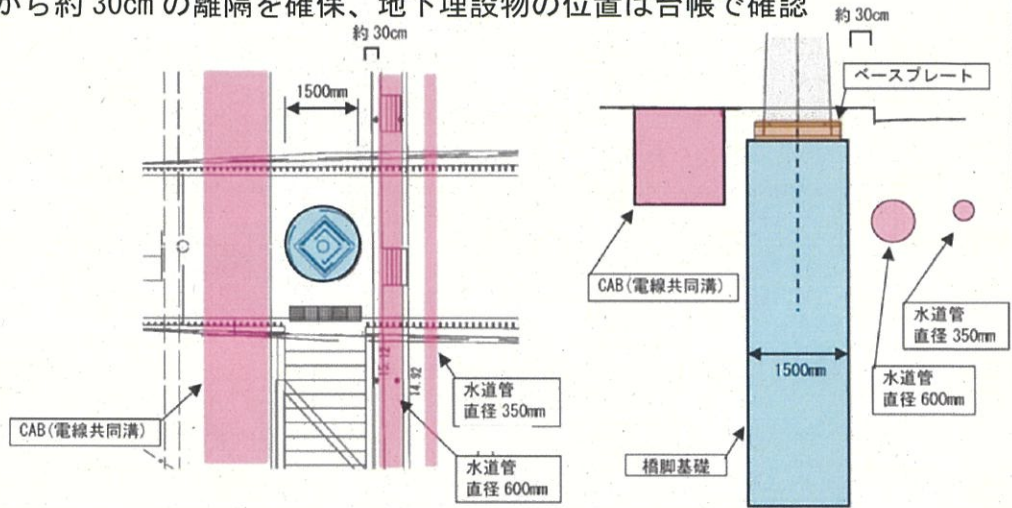


試掘結果

水道管 (直径 600mm) が支障となることが判明

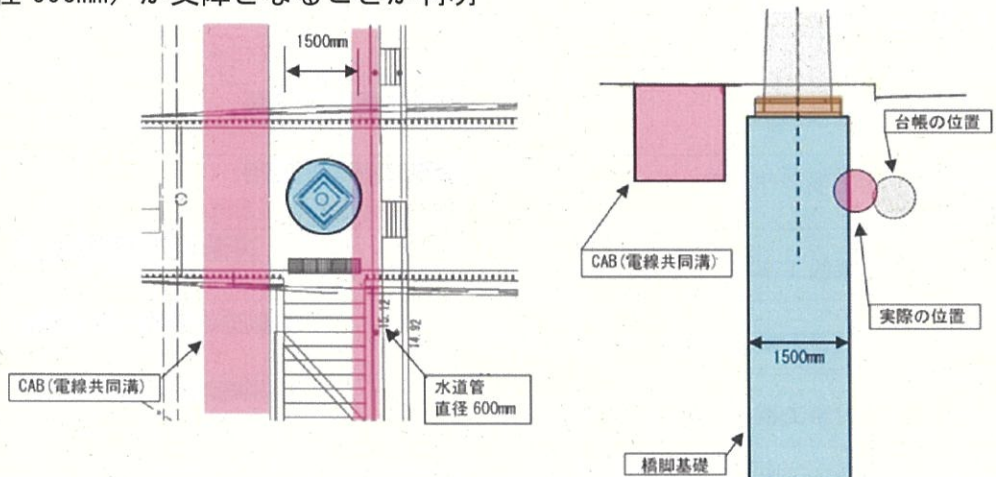


変更

- ・ ベースプレートの形状変更
- ・ 橋脚基礎の径を 1500mm から 1400mm に変更
- ・ 橋脚基礎を 250mm 偏心
- ・ 橋脚基礎のコンクリート強度増

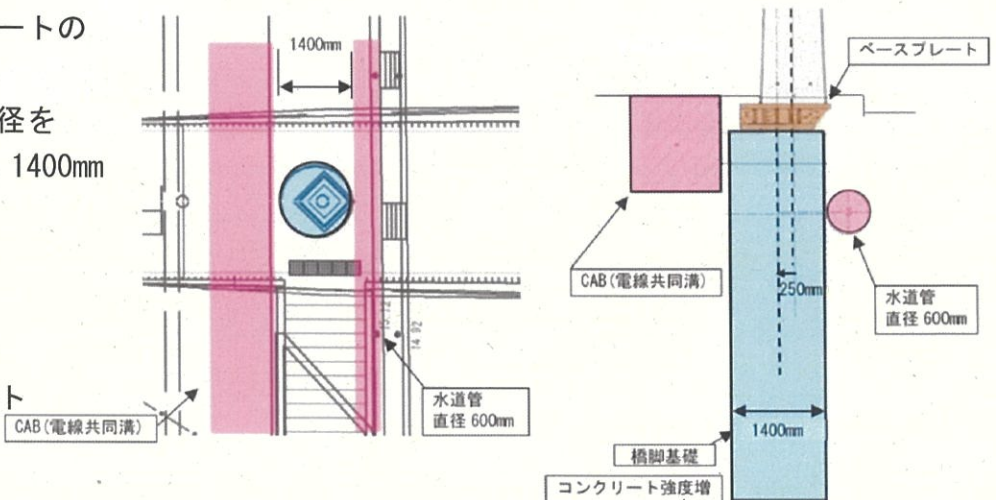

○イメージパース

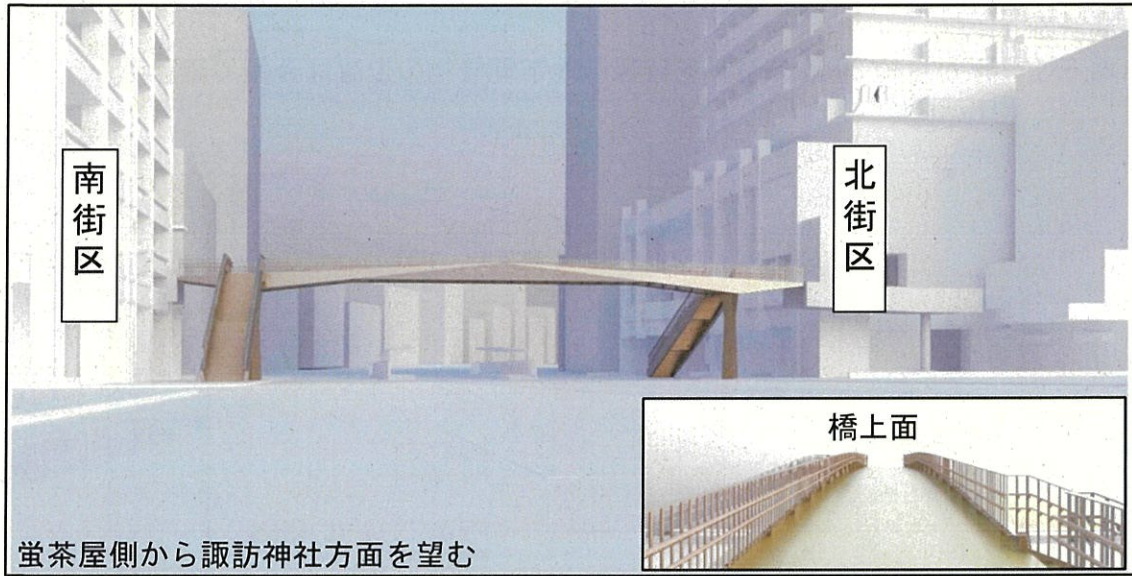

○工事スケジュール

		令和4年												令和5年		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
歩道橋 整備工事	基礎工事	[Blue bar]							[Red bar]							
	工場製作工事	[Blue bar]							[Red bar]							
	架設工事等				[Blue bar]						[Red bar]			後片付け、書類整理等		
関連工事	付帯工事1 (舗装、手すり工事等)				[Blue bar]						[Red bar]			仮設照明で一旦供用		
	付帯工事2 (照明灯工事等)				[Blue bar]						[Red bar]					
関連事業	新大工町地区市街地再開発事業	[Blue bar]														

凡例	当初	[Blue bar]
	変更	[Red bar]

↑ 入居開始 11/1 予定  
 ↑ 商業施設オープン 11月中旬予定  
 ↑ 歩道橋供用開始 12月末予定