

旧長崎英国領事館保存修理工事

【事業概要】

明治41年の建設以来、大規模な修理等がなされておらず、地盤沈下や建物の傾斜、外壁の劣化等が進行しているため、全体にわたる本格的な保存修理及び耐震補強工事を実施するとともに、公開活用に必要な防災施設や活用施設等の整備を行う。

工事概要

(1) 建物概要

本館	煉瓦造2階建て	棧瓦一部銅板葺
	建築面積	465.2㎡
附属屋	煉瓦造平屋建て	棧瓦一部鉄板葺
	建築面積	111.1㎡
職員住宅	煉瓦造・木造2階建て	棧瓦一部鉄板葺
	建築面積	218.8

(2) 事業内容

ア 保存修理工事

【1期工事】総事業費 1,500,000,000円

① 工期

平成27年9月24日から平成30年12月28日

② 工事内容

地盤改良・解体格納工事ほか

【2期工事】現時点における総事業費 2,512,500,000円

① 工期

平成31年3月15日から令和7年6月30日

② 工事内容

免震ピット、免震装置設置工事、耐震補強工事、仕上復旧工事ほか

イ 活用防災施設整備

【展示等整備】予算額 令和6年度 15,000,000円
令和7年度 282,000,000円

① 工期（予定）

令和6年度から令和7年度

② 事業内容

令和6年度 展示の実施設計業務
令和7年度 展示等整備

【活用防災設備整備】活用予算額 376,684,000円
防災予算額 90,216,000円

① 工期（予定）

令和6年度契約時から令和7年3月31日

② 事業内容


- (活用) EV・通路屋根設置、屋外便所新築、内部便所改修、収蔵庫改修等の整備ほか
(防災) 防火水槽、屋内・屋外消火設備、監視カメラ、炎検知器等の整備ほか

(3) 令和6年度事業費

(単位：千円)

事業	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	地方債	一般財源
保存修理工事	362,000	181,000	9,100	171,900	-
防災活用整備	481,900	87,108	14,843	341,900	38,049

工事図面

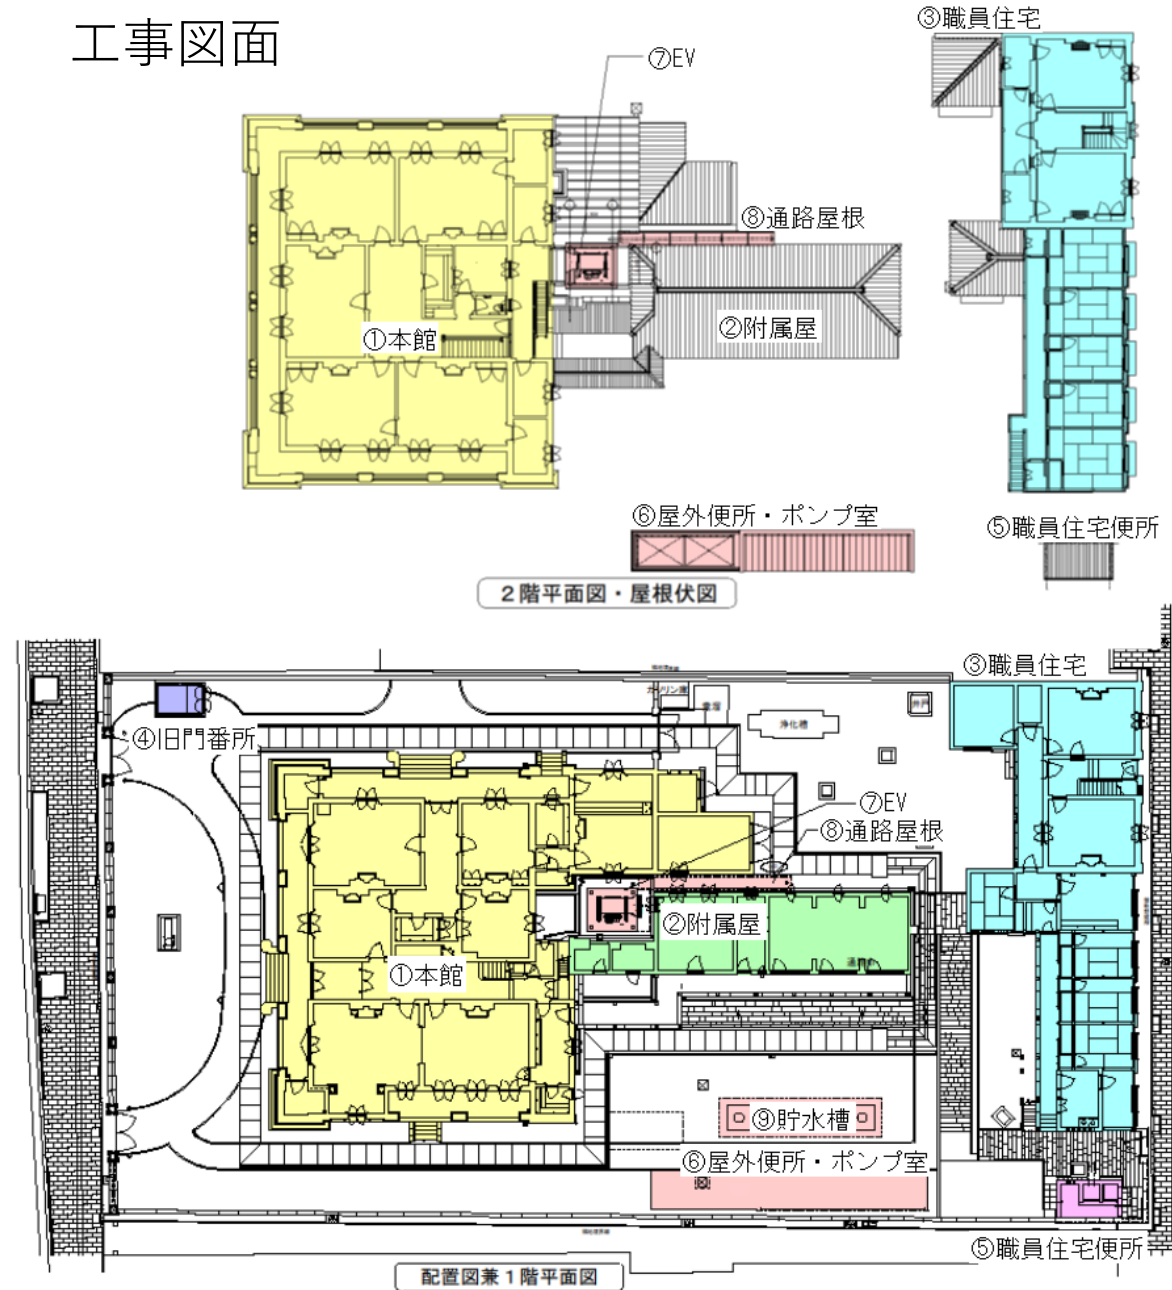

番号	建物名称	階数	構造	建築面積	延べ面積
①	本館	2	煉瓦造	465.20㎡	868.00㎡
②	附属屋	1	煉瓦造	111.10㎡	111.10㎡
③	職員住宅	2	煉瓦造 木造	218.80㎡	437.60㎡
④	旧門番所	1	木造	5.70㎡	5.70㎡
⑤	職員住宅便所	1	煉瓦造	8.70㎡	8.70㎡

番号	建物名称	階数	構造	建築面積	延べ面積
⑥	屋外便所・ポンプ室 (新築予定)	1	鉄骨造	25.68㎡	25.68㎡
⑦	EV (増築予定)	2	鉄骨造	8.74㎡	17.48㎡
⑧	通路屋根 (増築予定)	1	鉄骨造	6.65㎡	0.00㎡
⑨	貯水槽 (増設予定)	-	-	-	-

保存修理工事（継続費）

単位：千円


年度	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	一般財源	
一期工事	平成27年度	150,000	75,000	-	71,200	3,800
	平成28年度	500,000	250,000	-	237,500	12,500
	平成29年度	400,000	200,000	-	190,000	10,000
	平成30年度	450,000	225,000	-	213,700	11,300
二期工事	平成31年度	400,000	200,000	-	190,000	10,000
	令和2年度	400,000	200,000	-	190,000	10,000
	令和3年度	400,000	200,000	-	190,000	10,000
	令和4年度	300,000	150,000	7,500	142,500	-
	令和5年度	300,000	150,000	7,500	142,500	-
	令和6年度	362,000	181,000	9,100	171,900	-
	令和7年度	350,500	175,250	8,850	166,400	-
総額	4,012,500	2,006,250	32,950	1,905,700	67,600	

防災活用施設整備

単位：千円

年度	区分	事業費	財源内訳			
			国庫支出金	県支出金	地方債	一般財源
令和3年度	活用	19,305	10,617	-	7,800	888
	防災	3,498	1,749	314	1,200	235
	計	22,803	12,366	314	9,000	1,123
令和4年度	活用	1,500	825	-	600	75
	防災	-	-	-	-	-
	計	1,500	825	-	600	75
令和5年度	活用	12,100	6,655	-	4,900	545
	防災	-	-	-	-	-
	計	12,100	6,655	-	4,900	545
令和6年度	活用	391,684	50,000	-	307,500	34,184
	防災	90,216	37,108	14,843	34,400	3,865
	計	481,900	87,108	14,843	341,900	38,049
令和7年度	活用	282,000	50,000	-	208,800	23,200
	防災	-	-	-	-	-
	計	282,000	50,000	-	208,800	23,200
活用計		706,589	38,857	15,157	35,600	4,100
防災計		93,714	118,097	-	529,600	58,892
総額		800,303	156,954	15,157	565,200	62,992

スケジュール

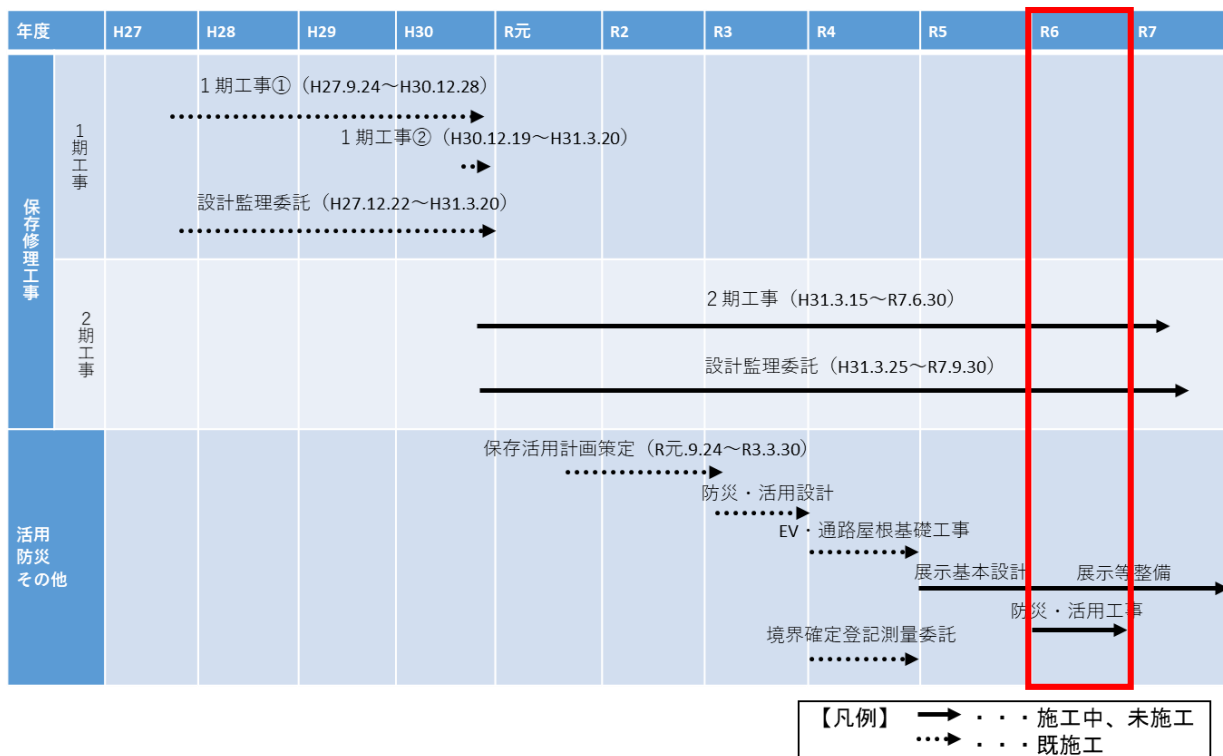

沿革

- | | |
|-------------|----------------------------|
| 明治41年 | 旧長崎英国領事館現在地に竣工 |
| 昭和17年頃 | 英国領事館閉鎖 |
| 昭和30年 | 長崎市買収 |
| 昭和32年 | 長崎市立児童科学館設置 |
| 平成元年3月31日 | 長崎県有形文化財指定 |
| 平成2年3月19日 | 国重要文化財に指定(県指定解除) |
| 平成元年度～平成2年度 | 職員住宅保存修理工事実施 |
| 平成3年度～平成4年度 | 美術館として活用するため保存整備工事実施 |
| 平成5年4月 | 長崎市野口彌太郎記念美術館として開館 |
| 平成19年3月 | 長崎市野口彌太郎記念美術館を移転し閉館 |
| 平成23～平成24年度 | 保存修理事業(建造物の破損調査及び構造補強方針策定) |
| 平成26～平成30年度 | 保存修理第1期工事実施 |
| 平成31年3月 | 保存修理第2期工事に着手 |
| 令和元年9月 | 保存活用計画策定に着手 |
| 令和3年3月 | 保存活用計画策定 |
| 令和4年3月 | 防災・活用工事に伴う実施設計 |
| 令和6年3月 | 展示等整備に伴う基本設計 |