

○住宅費における繰越明許費補正の概要について

追加資料①

(単位:千円)

事業名	金額		概要
	予算現額	繰越明許額	
住生活基本計画改訂費 (繰越事由) 国の交付金の追加内示に伴うものであり、事業が年度内に完了しない見込みであるため。	予算現額	9,800	平成28年3月の国の住生活基本計画改訂をふまえ、現在の「長崎市住生活基本計画」の改訂を行うもの。概ね5年を目安に見直しを行う。 (主な見直し項目) ・若年・子育て世帯と高齢者の住生活に関する目標の設定 ・空き家を活用したセーフティネット住宅に関する項目
	支出予定額	0	
	繰越明許額	9,800	


事業名	金額		概要	
	予算現額	繰越明許額	工事名(業務名)	金額
【補助】既設公営住宅改善事業費 矢上第2団地ほか (繰越事由) 国の交付金の追加内示に伴うものであり、事業が年度内に完了しない見込みであるため。	予算現額	220,000	矢上第3アパート6棟排水管改修工事	17,500
	支出予定額	98,400	千歳アパート南棟排水管改修工事	24,000
	繰越明許額	121,600	若葉アパート排水管改修工事	26,500
			塩町アパート7棟浴室改修工事	36,000
			高島光町A棟ほか昇降機設置に伴う土質調査・実施設計業務委託	17,600
			合計	121,600
			工事概要(業務概要)	
			建物概要:鉄筋コンクリート造 14階 40戸 H5建設 工事内容:全住戸を対象とした、洗面所、浴室等の住戸内の排水管の取り替え(437千円/戸 x 40戸)	
			建物概要:鉄筋コンクリート造 13階 36戸 S63建設 工事内容:全住戸を対象とした、洗面所、浴室等の住戸内の排水管、及び流し台、便器の取り替え(666千円/戸 x 36戸)	
			建物概要:鉄筋コンクリート造 14階 58戸 H3建設 工事内容:全住戸を対象とした、洗面所、浴室等の住戸内の排水管の取り替え(456千円/戸 x 58戸)	
			建物概要:鉄筋コンクリート造 4階 24戸 H3建設 工事内容:全住戸の浴室を対象とした、ユニットバスへの取替(給湯器・浴槽込)(1,500千円/箇所 x 24箇所)	
			建物概要:鉄筋コンクリート造 5階 3棟 90戸 S58~S60建設 業務内容:高島光町アパートA~C棟において昇降機を外部増設するために行う土質調査及び実施設計業務委託(ボーリング調査 深さ約30m x 5箇所)	

事業名	金額		概要
	予算現額	繰越明許額	
【補助】公営住宅建設事業費 大園団地 (繰越事由) 国の交付金の追加内示に伴うものであり、事業が年度内に完了しない見込みであるため。	予算現額	853,400	団地周辺の歩道拡幅整備に伴う、歩道の実施設計業務委託(歩道幅員2.0m、延長約150mの歩道設計など) (業務内容) ・歩道設計 ・道路側溝設計 ・転落防止フェンス設計等
	支出予定額	851,400	
	繰越明許額	2,000	


排水管改修工事 改修イメージ図

標準平面図


矢上第3アパート6棟排水管改修工事

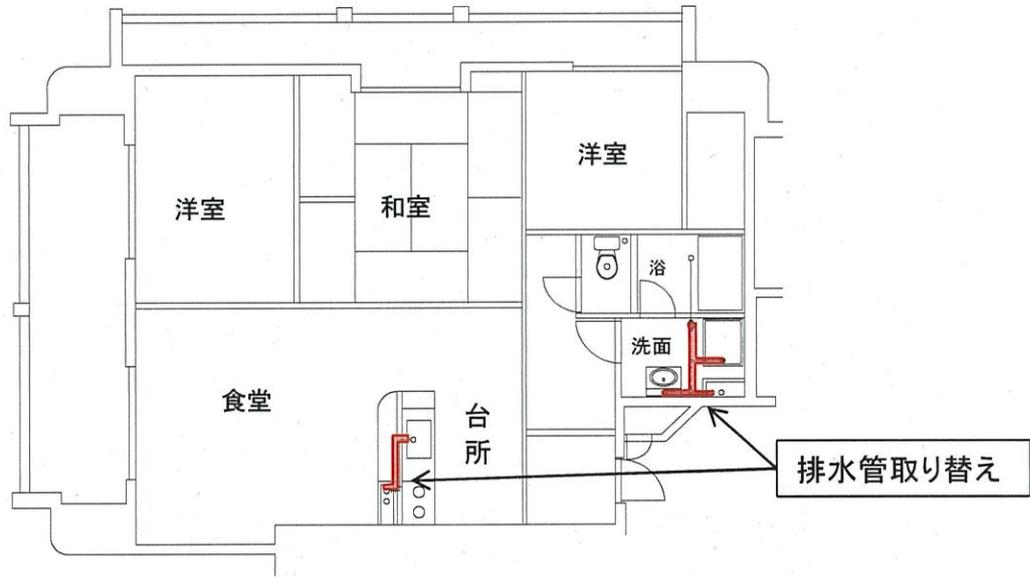

千歳アパート南棟排水管改修工事

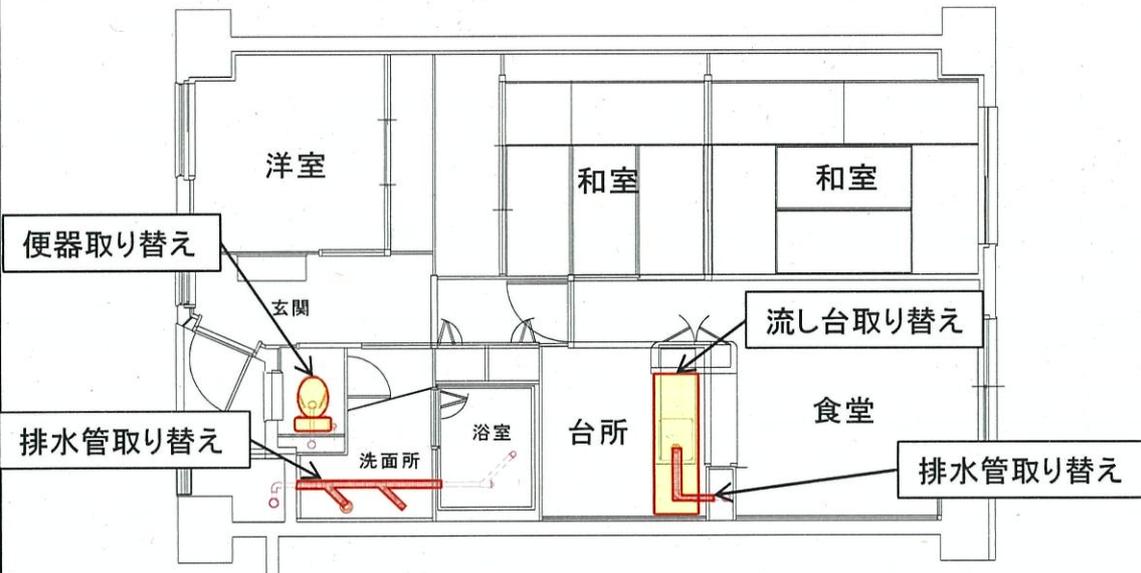


若葉アパート排水管改修工事

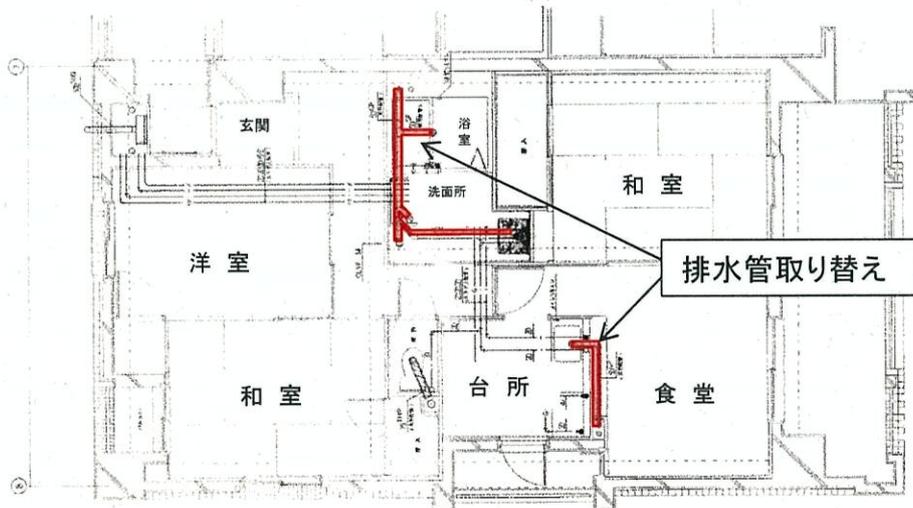

塩町アパート 7 棟浴室改修工事 改修イメージ写真


改修前

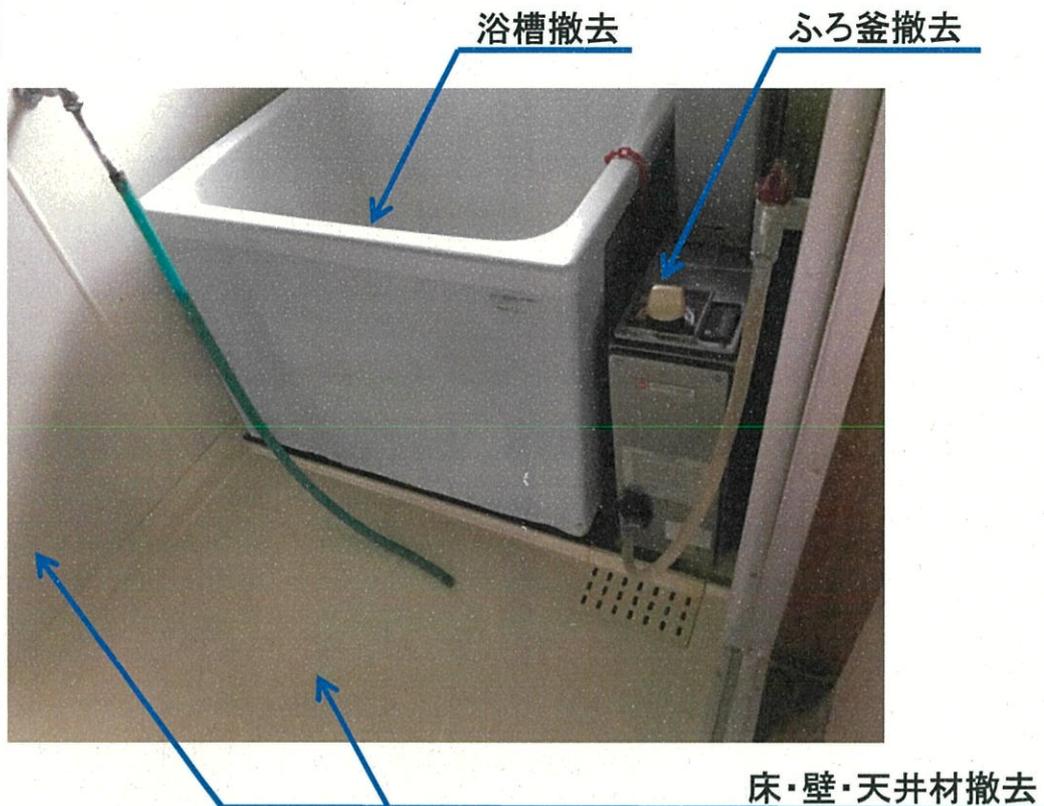


改修後




高島光町 A 棟ほか昇降機設置に伴う 土質調査予定箇所

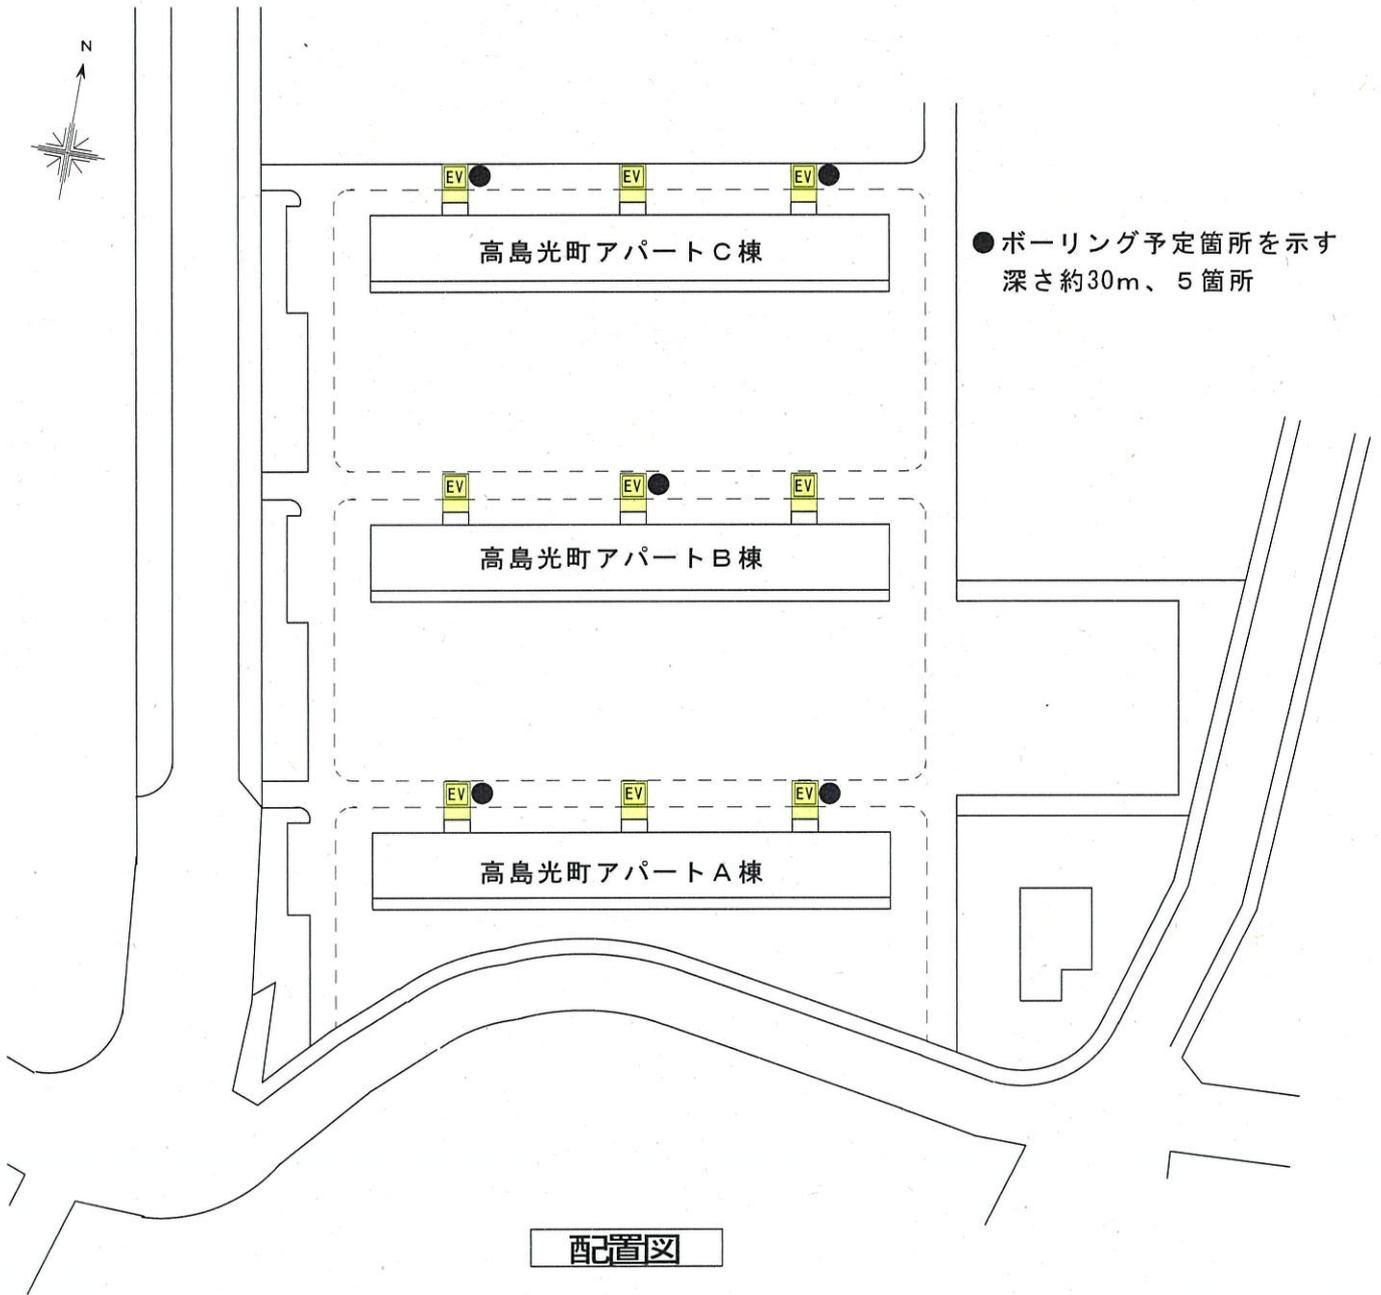

大園団地建替えに伴う歩道整備設計業務委託



凡例	
設計箇所（繰越予定箇所）	

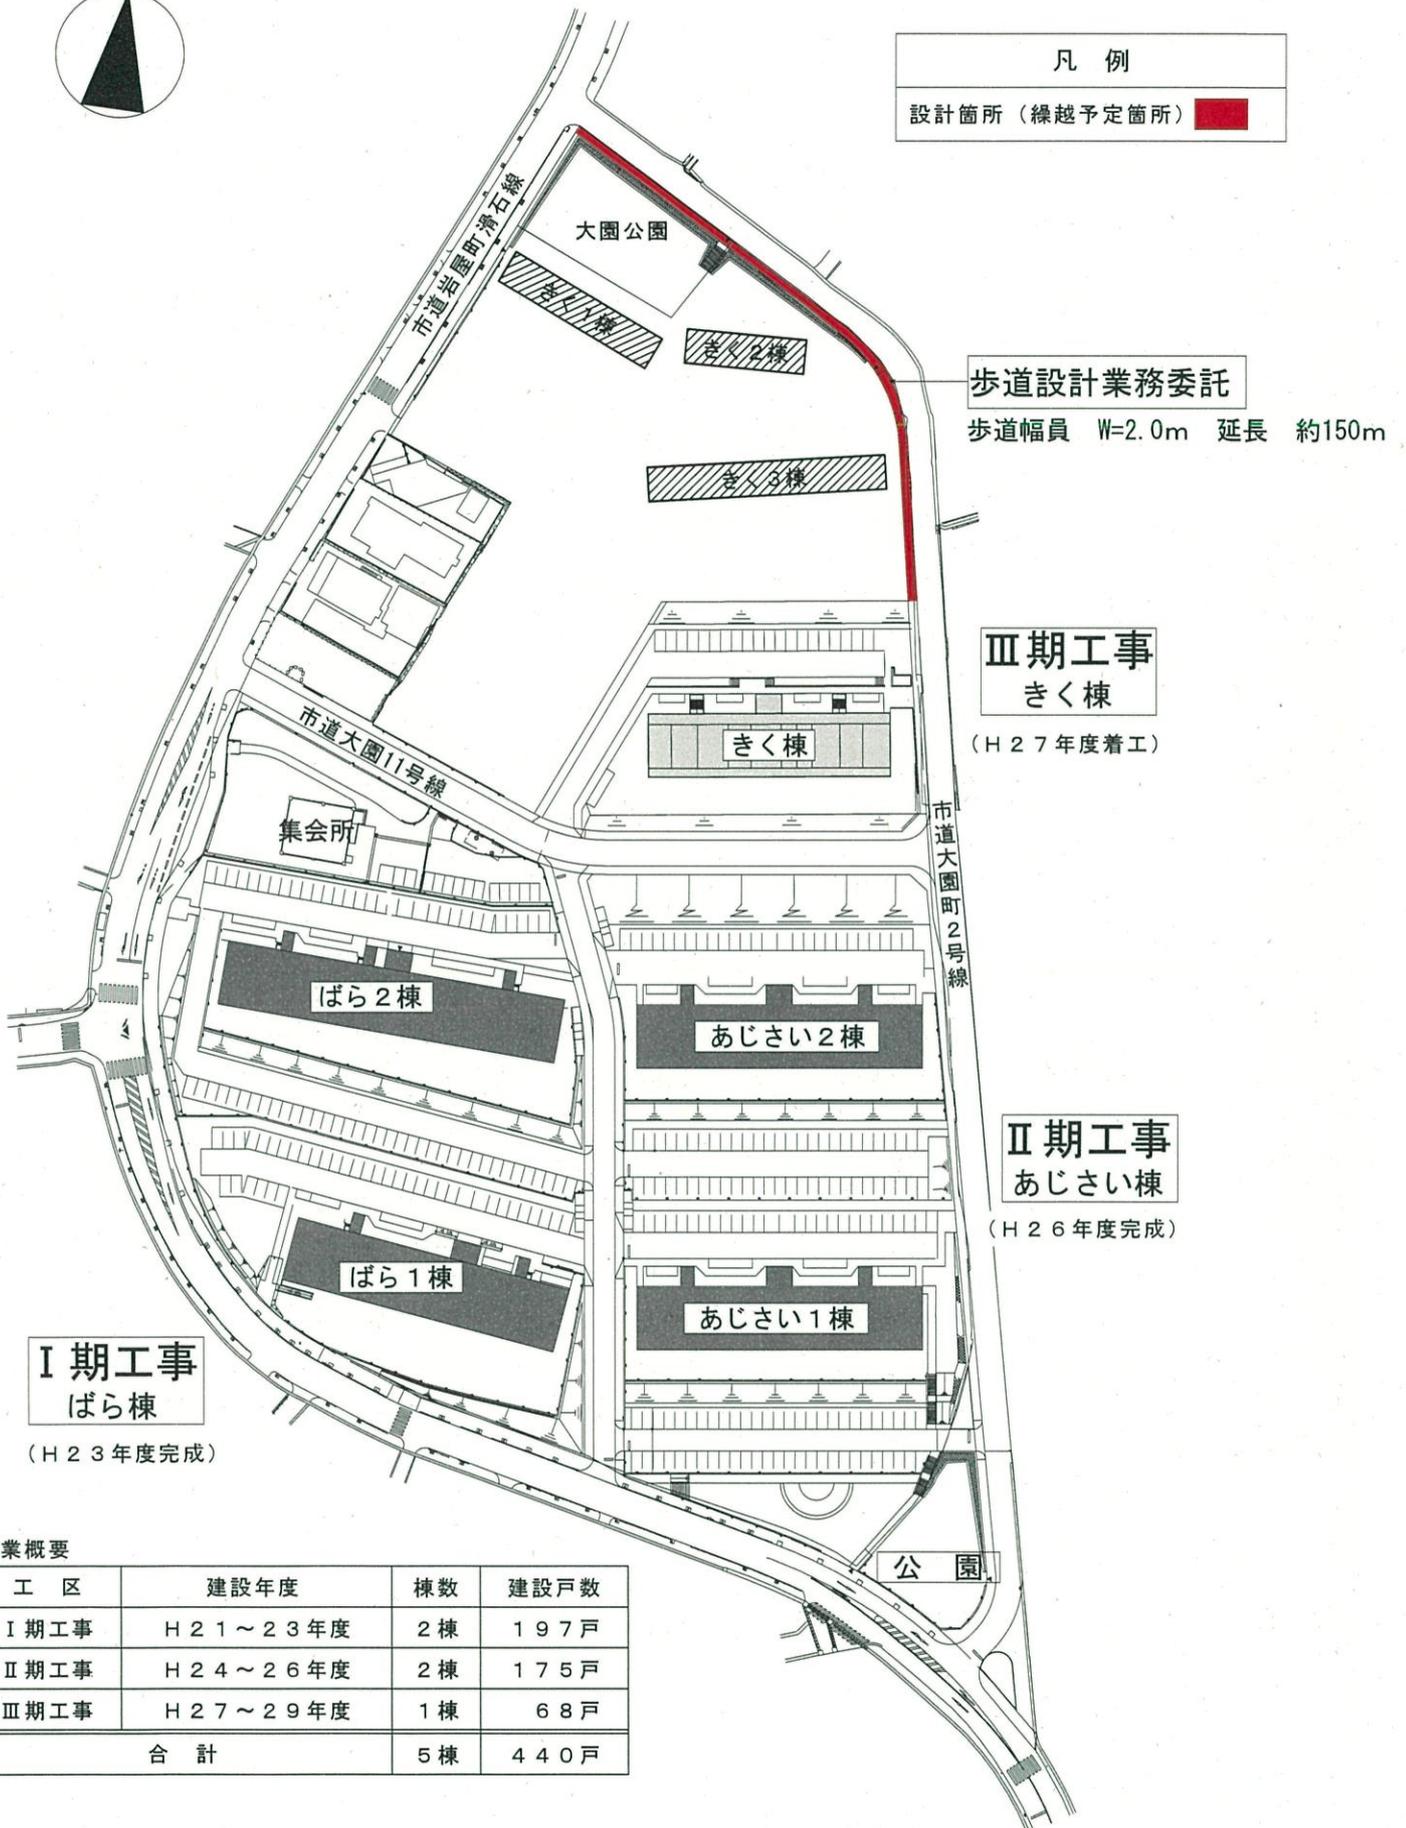

歩道設計業務委託
歩道幅員 W=2.0m 延長 約150m

Ⅲ期工事
きく棟
(H27年度着工)

Ⅱ期工事
あじさい棟
(H26年度完成)

Ⅰ期工事
ばら棟
(H23年度完成)

事業概要

工区	建設年度	棟数	建設戸数
Ⅰ期工事	H21～23年度	2棟	197戸
Ⅱ期工事	H24～26年度	2棟	175戸
Ⅲ期工事	H27～29年度	1棟	68戸
合計		5棟	440戸